

メダル洗浄機『AQUA』 仕様変更のご案内


拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、メダル洗浄機『AQUA』の仕様を変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。

■ 変更内容

① 運転スイッチおよびヒータースイッチの点灯形式を変更しました

取扱説明書 (B)運転操作 参照

◎本体下部にある電源スイッチをONにする

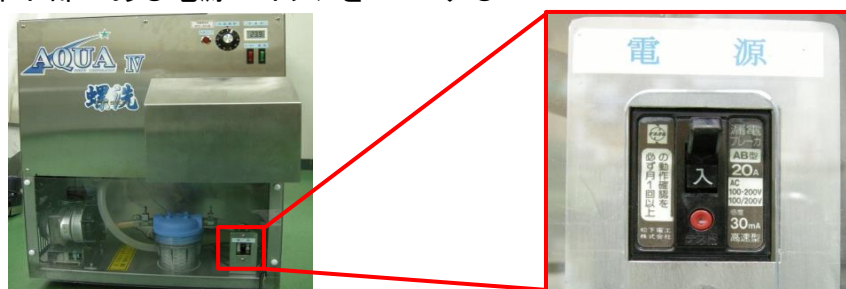

◎運転スイッチおよびヒータースイッチがOFFの時

従来品



ランプ消灯

変更品



常時ランプ点灯

※尚、スイッチON時および水切れ時は従来品と変更ございません



スイッチ ON時
ランプ点灯



水切れ時、ヒータースイッチ消灯
水切れランプ点灯

② 運転用およびヒーター用にサーキットプロテクタ(機器保護用遮断器)を追加しました

通常(正常)時



ヒーター用サーキットプロテクタ

運転用サーキットプロテクタ

異常時

※異常があります。
この場合、作動しません。



※上記のようにトリップします。
(黒色部が前方に飛び出します。)

■ ヒーター用サーキットプロテクタがトリップした場合

- ・ ヒータースイッチ
- ・ ヒーター
- ・ 温度調節器
- ・ フロートスイッチ
- ・ ヒーター用ハーネス

左記のいずれかに異常があります。
(複数箇所が異常の場合もございます。)
直ちに異常を解除してください。

■ 運転用サーキットプロテクタがトリップした場合

- ・ ホッパー用モーターまたはギヤヘッド
- ・ ドラム用モーターまたはギヤヘッド
- ・ コンベア用モーターまたはギヤヘッド
- ・ ポンプ
- ・ 運転用ハーネス

左記のいずれかに異常があります。
(複数箇所が異常の場合もございます。)
直ちに異常を解除してください。

- ※1 トリップしたままでは、作動いたしません。
- ※2 異常を解除した後、黒色部を押してリセットしてください。
- ※3 異常のままリセットしても、またトリップします。
- ※4 お客様にて解除ができない場合は、当社までご連絡ください。



禁止

本機以外のサーキットプロテクタを使用しないこと。

本機以外のサーキットプロテクタを使用すると、発熱・破裂し、火災・けが・故障の原因となります。



注意

トリップした場合は作動しません。

どこか異常があります。異常を解除した後、黒色部を押してリセットしてください。異常のままリセットしても、またトリップします。



注意

リード線に張力を加えないでください。

回路瞬断、不導通となり、焼損の原因となることがあります。

■ 注意事項

- ・サーキットプロテクタは原理上から過負荷保護を目的としております。本機以外のサーキットプロテクタを使用しないでください。
- ・極端な過電流が流れますと熱動子(バイメタル)の特性が変化したり、内部が破損する場合があります。
- ・サーキットプロテクタは原理上からいったんトリップしますと、熱動子が冷えるまでリセットできません。60秒以上経過してからリセットしてください。基準周囲温度より高い周囲温度にて使用される場合、熱動子が冷えるのに時間がかかり、60秒以上経過してもリセットできない場合がございます。
- ・サーキットプロテクタは原理上から瞬時の過電流ではトリップしない場合があります。
- ・リード線に張力を加えないでください。回路瞬断、不導通となり、焼損の原因となることがあります。
- ・異常を解除せずに、リセットを行い作動を繰り返しますと、発熱・破裂し、火災・けが・故障の原因となります。
- ・周囲の温度変化により、内部が結露する場合があります。結露を取り除くか、周囲の温度変化が少ないところで使用するようになしてください。