

運転の際の注意点




運転前にはスポンジが
柔らかいか確認の事！

硬い場合は水につけて
柔らかくして下さい！



洗剤は図のように
入れてください！

油切れ音がしたら
図の部に注油の事

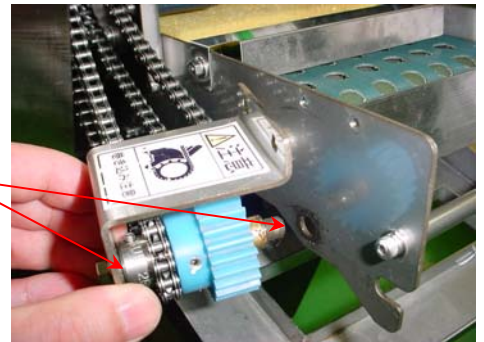

水の入れ方(ホースはしっかり奥の方まで入れる)



注入時は溢さない様

赤ラインまで入れる

水温設定は45℃で作業終了時はスイッチ及び温度ダイヤルOFFにする。



水温が30℃以下に
なったらメイン電源を切る

要注意 水温30℃以上で作業を終了する場合は
結露が発生しますので電源を切らずに、換気ファンをいれたままか
または上部アクリルカバーを、外して湿気を外に逃がしてください。